

E-FRAME

POÊLE À GRANULÉS

6 kW

8 kW

EN 16510

DTA



- Poêle étanche
- Radiocommande et Wi-fi de série
- 5 niveaux + fonction SILENT
- Réservoir pellet : 15 kg
- Set de plaques en fonte (opt.)

Dimensions LxPxH 54 x 54 x 107 cm

Finitions



ACIER
BLANC



ACIER
NOIR

Sortie fumées



POSTÉRIEURE



SUPÉRIEURE
SIMPLE



	6 kW	8 kW
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	6,7	9,0
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW	6,3	8,2
PUISSANCE MINIMALE kW	2,9	2,9
RENDEMENT (puiss min/nom)%	95/94	95/91
CONSOMMATION (puiss min/nom)% kg/h	0,62/1,39	0,62/1,88
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	50	50
Ø SORTIE FUMÉES mm	80	80
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLET kg	15	15
T FUMÉES À LA BUSE DU GÉNÉRATEUR °C	135	174
TIRAGE MINIMUM Pa	10	10
CO (13% O ₂)* mg/m ³	81	137
VOLUME FUMÉES* g/s	4,5	6
POUSSIÈRES (13% O ₂)* mg/m ³	17	14
NOX (13% O ₂)* mg/m ³	146	145
OGC (13% O ₂)* mg/m ³	3	1
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %	82	80
POIDS kg	99,2	99,2
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE ans ***	2(5)	2(5)
CLASSE D'ÉTANCHÉITÉ	CM50	CM50
DTA	Oui	Oui
CLASSE ÉNERGÉTIQUE**	A+	A+
ÉTOILES ÉQUIVALENT FLAMME VERTE	7	7
CERTIFICATIONS	EN16510-1 EN16510-2-6	EN16510-1 EN16510-2-6

* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)


** Selon une échelle de G à A++

*** Voir livret de garantie pour plus d'informations

DESSINS TECHNIQUES

● Entrée d'air

● Sortie fumées

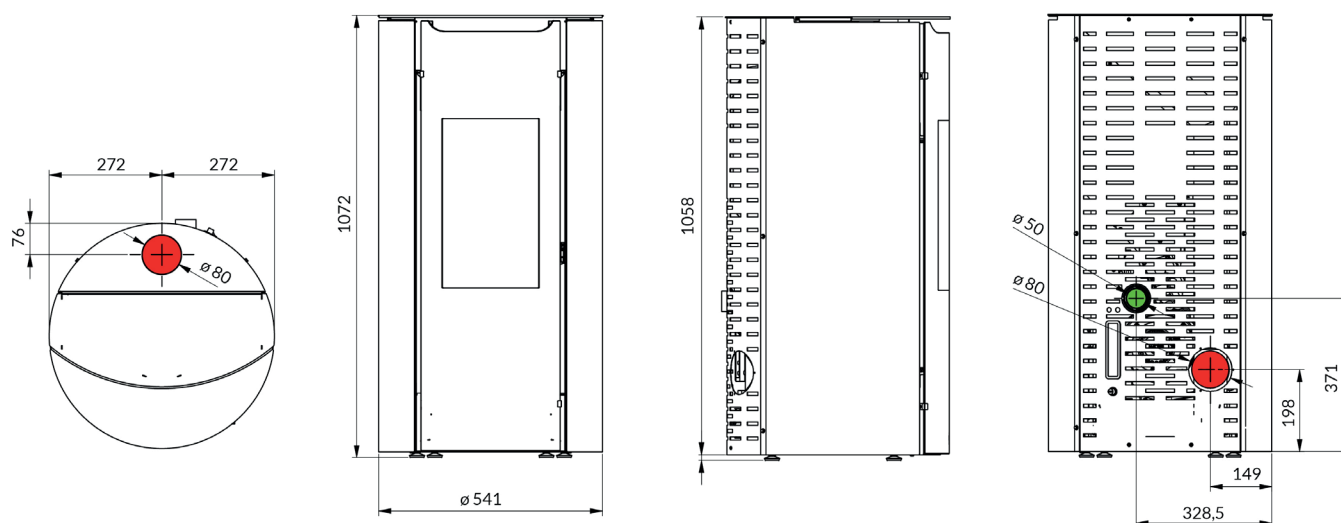

jm-poeles.com