

BOTERO T-WIN

6,8 - 8,2 kW

POÊLE MIXTE BOIS-GRANULÉS, FULL 24 VOLT

EN 16510



archiproducts
AWARDS
WINNER
SUSTAINABILITY

- Passage automatique bois-pellets
- Allumage du bois par le pellet
- Brûleur autonettoyant
- Radiocommande et Wi-fi de série
- 5 niveaux + Débrayable
- Réservoir pellet : 12 kg
- Canalisable (1 kit opt.)
- Kit batterie/photovoltaïque (opt.)
- Range-bûche modulable (opt.)

Dimensions LxPxH 56 x 66 x 120 cm

Finitions



VERRE
BLANC



VERRE
NOIR



PIERRE
OLLAIRE

Sortie fumées



SUPÉRIEURE
SIMPLE



	Bois	Granulés
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	7,8	8,9
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW	6,8	8,2
PUISSANCE MINIMALE**** kW	4,0	3,8
RENDEMENT (puiss min/nom)%	-/88	94/93
CONSOMMATION (puiss min/nom)% kg/h	-/1,91	0,83/1,83
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	60	60
Ø SORTIE FUMÉES mm	150	150
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLET kg		12
T FUMÉES À LA BUSE DU GÉNÉRATEUR °C	189	162
TIRAGE MINIMUM Pa	12	12
CO (13% O ₂)* mg/m ³	1046	217
VOLUME FUMÉES* g/s	5,8	5,48
POUSSIÈRES (13% O ₂)* mg/m ³	21	14
NOX (13% O ₂)* mg/m ³	91	99
OGC (13% O ₂)* mg/m ³	50	2
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %	77	90
POIDS kg	207-220	
DIMENSIONS DU FOYER LxP (mm)	min 330x150 max 360x215	
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE ans ***	2(5)	2(5)
CLASSE D'ÉTANCHÉITÉ	CC	CC
CLASSE ÉNERGÉTIQUE**	A+	A++
ÉTOILES ÉQUIVALENT FLAMME VERTE	7	7
CERTIFICATIONS	EN16510-1 EN16510-2-1	EN16510-1 EN16510-2-6

* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)


** Selon une échelle de G à A++

*** Voir livret de garantie pour plus d'informations

**** Pour le bois, valeur indicative

DESSINS TECHNIQUES

- Canalisation
- Entrée d'air
- Sortie fumées

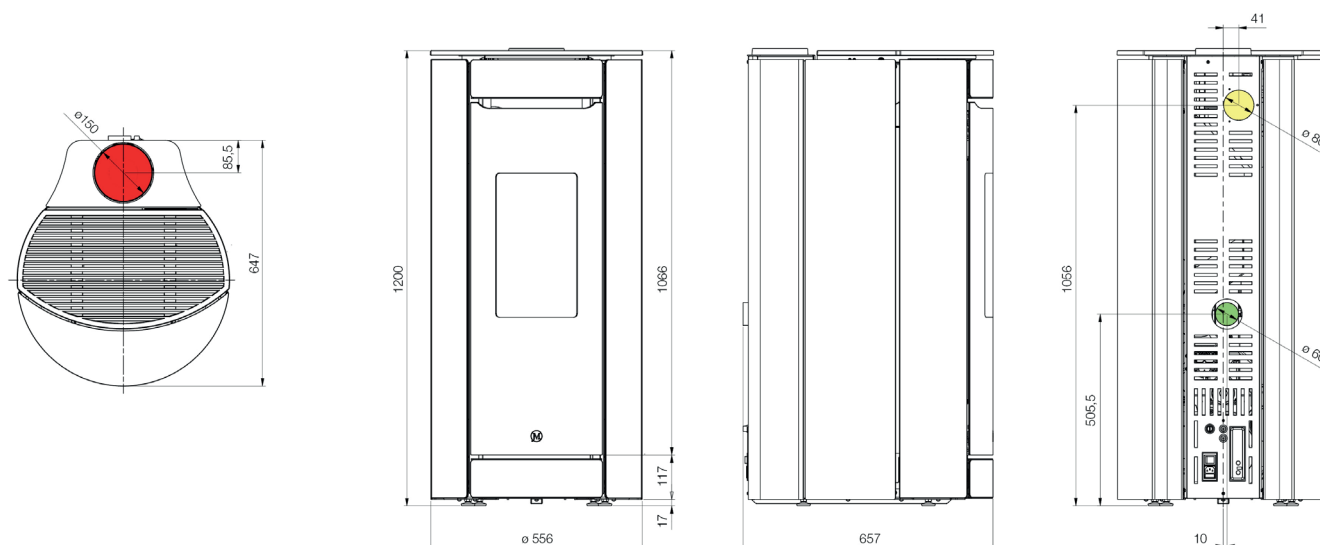

jm-poeles.com