I-DEA 2 ANGOLO S

9 kW

POÊLE À GRANULÉS

EN 16510 DTA

- Poêle étanche
- Radiocommande et Wi-fi de série
- 5 niveaux + fonction SILENT
- Humidificateur de série
- Réservoir pellet : 21 kg
- Canalisable (1 kit opt.)

Dimensions LxPxH 85 x 29 x 118 cm

Sortie fumées

BACK POSTÉRIEURE

UP SUPÉRIEURE SIMPLE

COAX SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE

Finitions profil

ACIER BLANC

ACIER NOIR

ACIER GRIS TOURTERELLE

Finitions panneau frontal

GRÈS IVOIRE

GRÈS ROUILLE

ACIER GRIS TOURTERELLE

ACIER NOIR

PIERRE OLLAIRE

VERRE NOIR STRIÉ

	9 kW
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	9,9
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW	9,1
PUISSANCE MINIMALE kW	3,2
RENDEMENT (puiss min/nom)%	92/91
CONSOMMATION (puiss min/nom)% kg/h	0,72/2,04
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	50
Ø SORTIE FUMÉES mm	80
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLET kg	21
T FUMÉES À LA BUSE DU GÉNÉRATEUR °C	196
TIRAGE MINIMUM Pa	10
CO (13% O^2)* mg/m^3	138
VOLUME FUMÉES* g/s	5,7
POUSSIÈRES (13% O^2)* mg/m^3	20
NOX (13% O^2)* mg/m^3	112
OGC (13% O^2)* mg/m^3	2
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %	80
POIDS kg	128-144
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE ans ***	2(5)
CLASSE D'ÉTANCHÉITÉ	CM50
DTA	Oui
CLASSE ÉNERGÉTIQUE**	A+
ÉTOILES ÉQUIVALENT FLAMME VERTE	7
CERTIFICATIONS	EN16510-1 EN16510-2-6

* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)
** Selon une échelle de G à A++
*** Voir livret de garantie pour plus d'informations

DESSINS TECHNIQUES
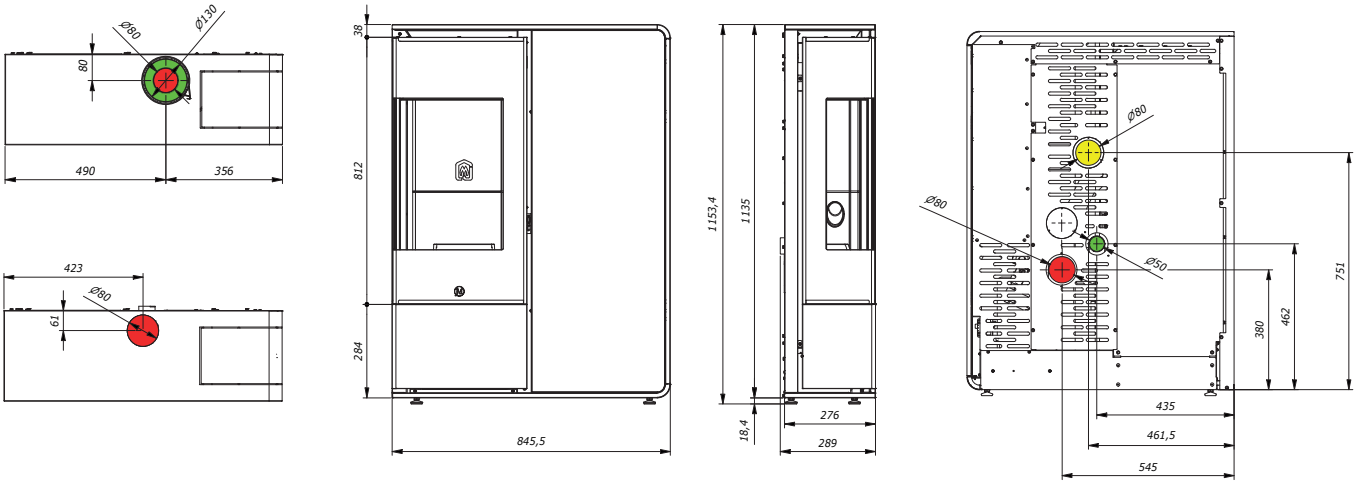
- Canalisation
- Entrée d'air
- Sortie fumées